

CATALOGUE CONVOYEUR 2012/13

Convoyeur série MS

www.roltechsystems.com


Tunisia

30, rue oum chehidi cité Skik
le Bardo.Tunis

Tél: 28 422 600 / 28 422 700

Fax: 71 228 323

Mail: contact@roltechsystems.com

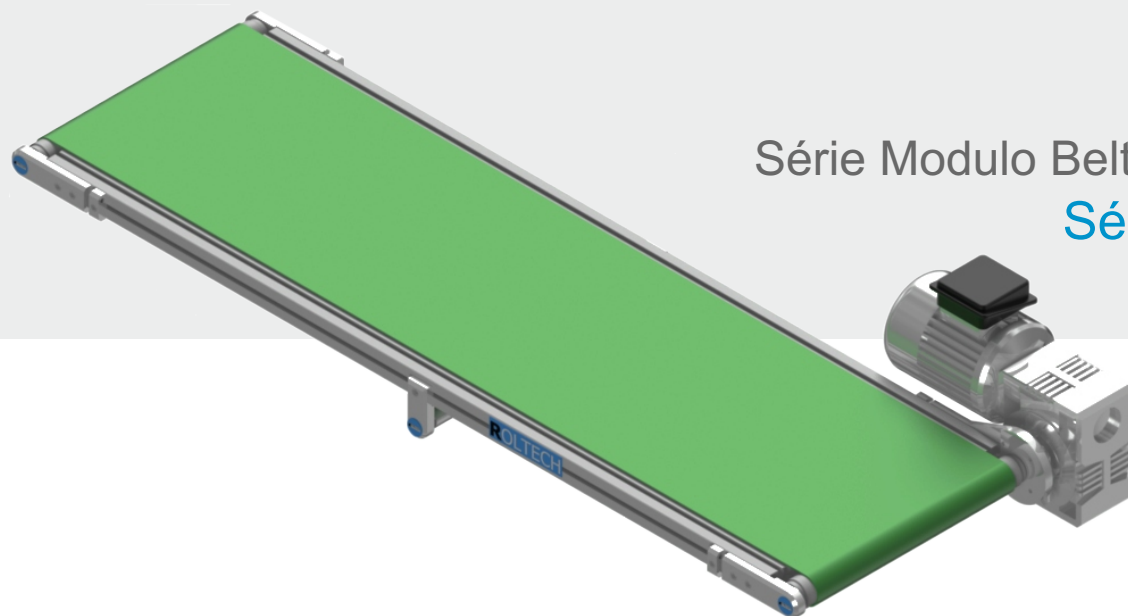


Série Modulo Belt Conveyors

Série MB-ALU

Spécifications

Spécifications générales	
Capacité de charge max.	20 kg/m
Capacité de charge totale max.	120 kg
Vitesse de convoyage	Vitesse fixe (m/min): 5 / 10 / 15 / 20 / 30
Entraînement	
Tension nominale	400 V / 50 Hz / Triphasé
Commande électrique	Interrupteur général Marche / arrêt
Type de moteur	Motoréducteur à arbre creux
Tambour de commande	Tambour de commande diamètre 80 mm biconique
Groupe de tension	Tambour de tension diamètre 50 mm biconique
Matériaux	
Châssis	Profil rectangulaire perforé (2mm) avec traverses d'assemblage
Bande	Vulcanisée sans fin en PVC lisse épaisseur 2mm couleur vert sombre
Largeur utile B(mm)	200/300/400/500/600/700/800
Longeur L (mm)	de 1 à 6 mètre


Dimensions

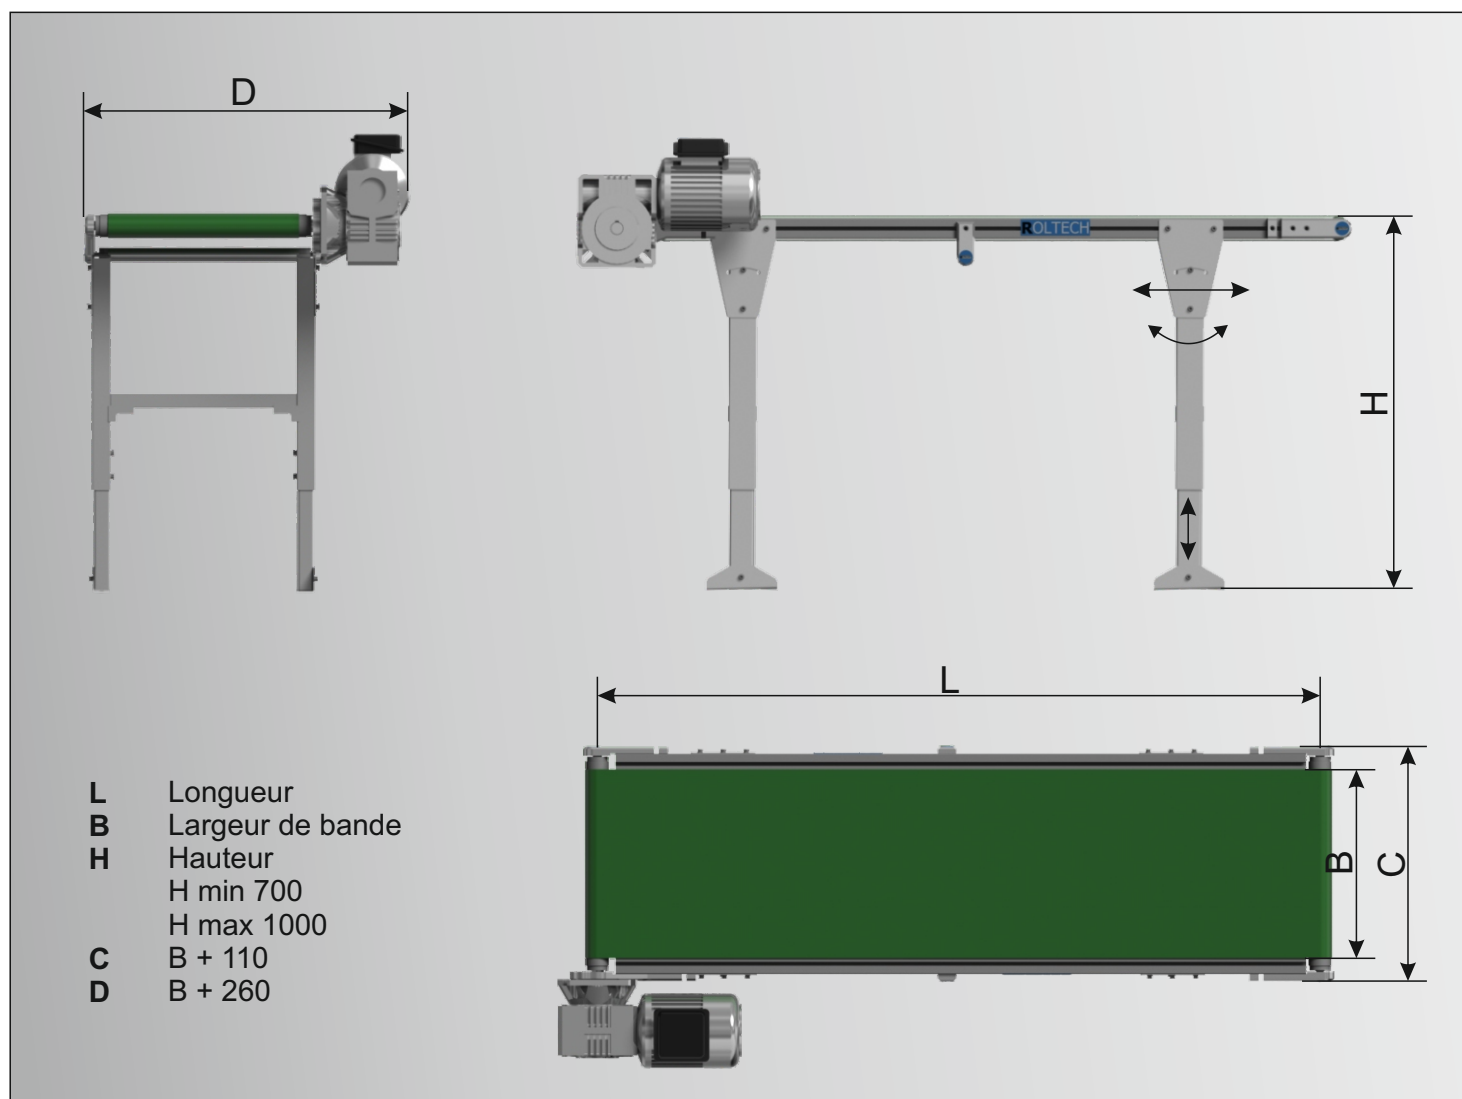

Option

Guides bilatéraux réglable
 Boîtier avec boutons poussoirs marche /arrêt et arrêt d'urgence
 Boîtier avec variateur de fréquence et potentiomètre extérieur
 Pieds à roulettes
 Groupe motoréducteur 220 V
 Cable d'alimentation autre longueur sur demande
 Bande spéciale: anti-gras, PVC alimentaire blanc, rugueuse...
 Bande à tasseaux
 Rives fixe en U hauteur 100 mm

Positions de Moteur

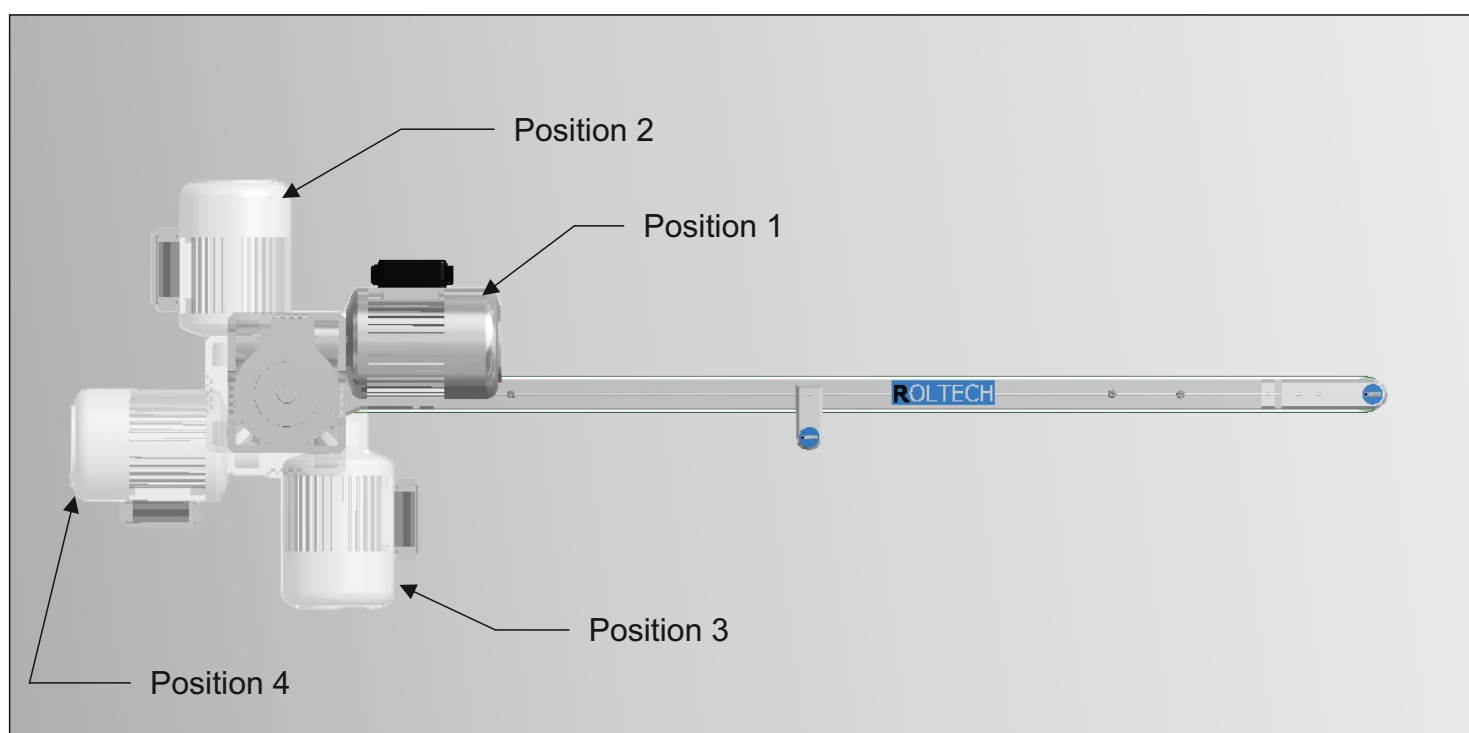

Spécifications Moteur

CONVOYEUR GRAVITAIRE


Section droite



Spécifications

Capacité de charge max. par mètre	50 KG
Vitesse de convoyage	0.3 jusqu'à 0.8m/s
Température ambiante	-5 à +40 °C
Type de rouleau	Série RG 200
L Longueur	500 à 3000 mm par étape de 500
B Largeur utile	200 à 1000 mm par étapes de 100
C Largeur de bande	B + 80 mm
P Pas de rouleaux	26/52/78/104 mm
PL Profilé latéral	100 mm


Dimensions

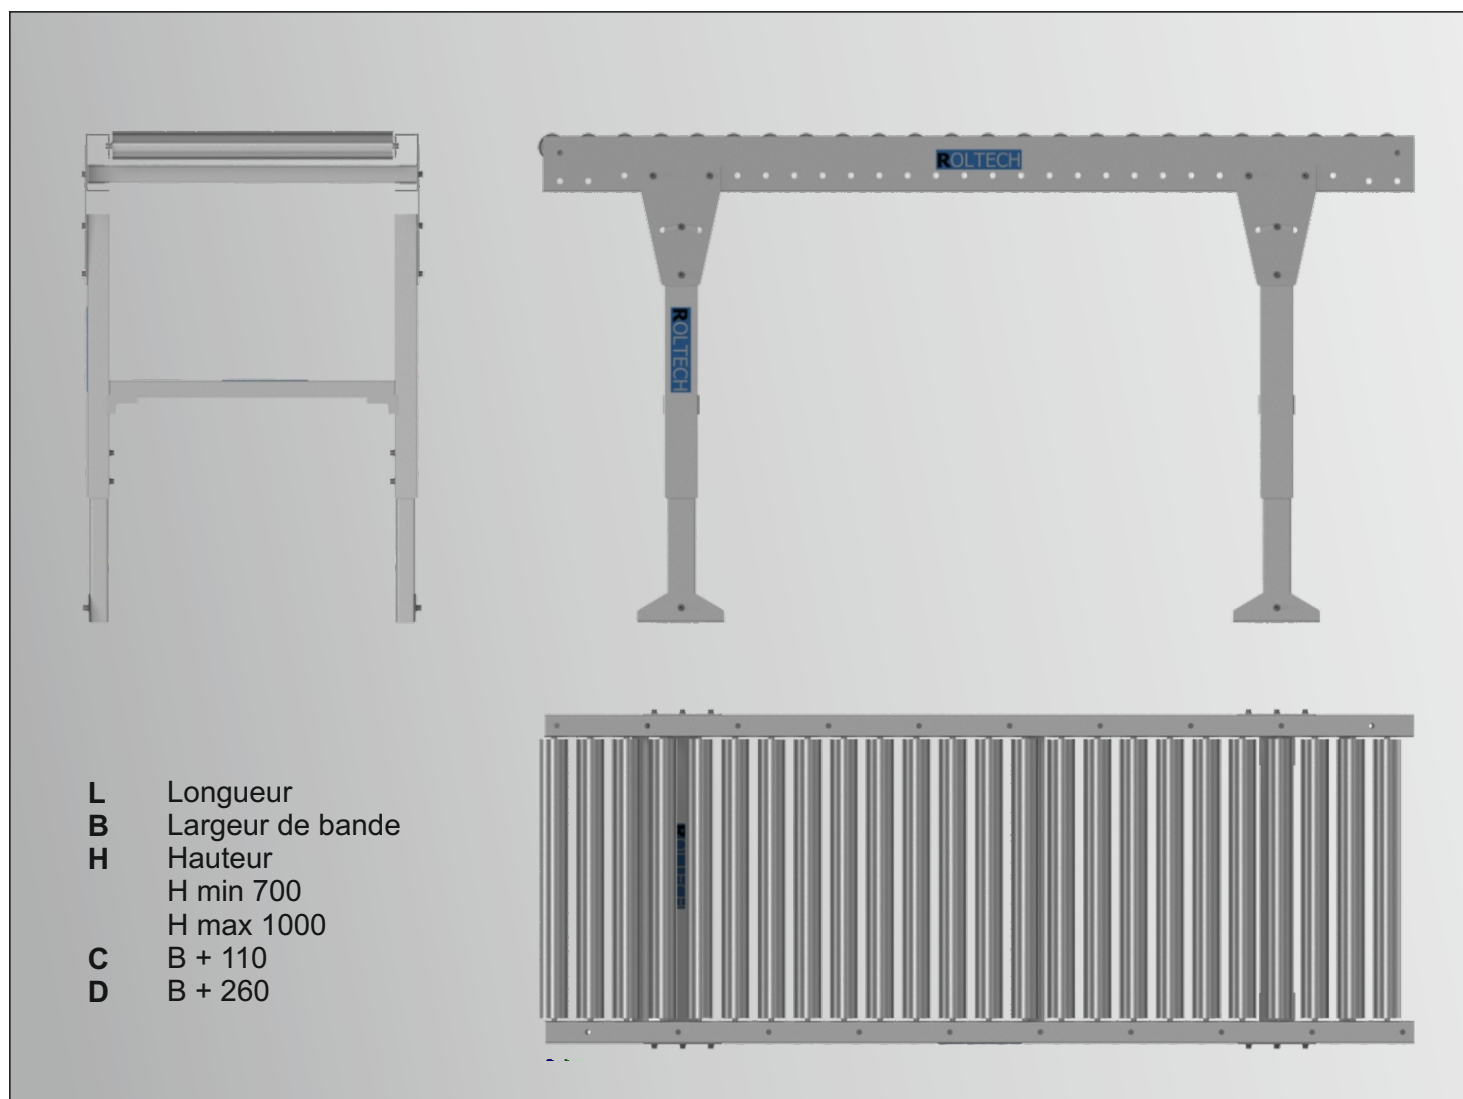

Option

Guides bilatéraux réglable
 Pieds à roulettes
 Rives fixe en U hauteur 100 mm

Piètements

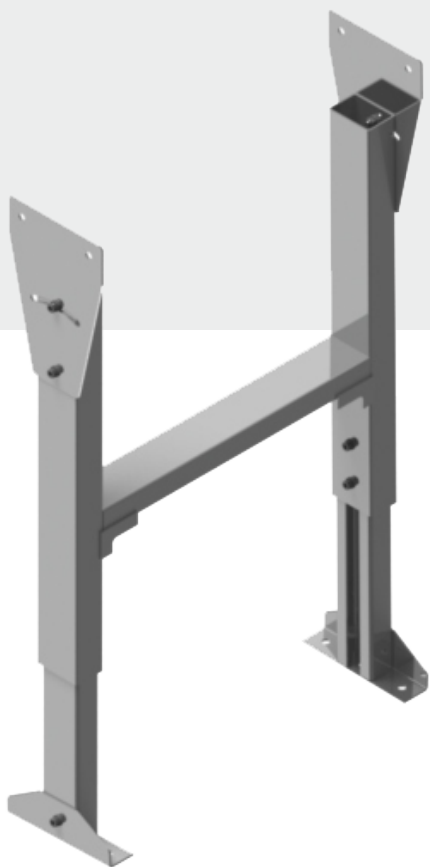

Pièment pour convoyeur à rouleau et à bande

Assemblés directement aux châssis des convoyeurs à rouleaux et à bande
Disponibles dans de nombreuses hauteurs standards, mais réglables
Trois composants inférieurs optionnels sont disponibles :

1. Pour fixation au sol.
2. Pour positionnement au sol.
3. Dotés de roulettes pour un déplacement rapide.

